

総合カタログ

洗浄・防錆剤		
● 工業用洗浄剤・さび取り剤 ● さび取り剤 ● 防錆剤	● アルカリタイプ ● 中性タイプ ● 酸性タイプ ● その他	鉄鋼用 アルミ・亜鉛用 銅・銅合金用 樹脂用
	● 酸性タイプ ● 水溶性防錆剤 ● その他	

塗装関連製品		
● 塗装剥離剤 ● 水洗式塗装ブース処理剤	● 非塩素系 ● 塩化メチレン系 ● その他	鉄鋼・アルミ・マグネシウム用
	● ブースクリーナー ● ブース用防錆剤 ● ブース用消泡剤 ● ブース用消臭剤	

その他の製品		
● アルミフィン用クリーナー ● カーケミカル	● フィンクリーナー ● クリーナーリンス ● フィンコーティング	
	● カーシャンプー ● 撥水シャンプー ● マルチクリーナー ● タイヤワックス ● マルチワックス	

株式会社 中外技研

大阪市天王寺区上本町5丁目2番11号 上六新興産ビル3F
〒543-0001

TEL06-4305-7851 FAX06-4305-7852

E-mail info@chugai-giken.jp


ホームページ www:chugai-giken.jp

● 洗浄剤・さび取り剤

	品名	特 徴	性状	対象素材	荷姿
アルカリタイプ	CA-540	重質汚れに対応 樹脂、粘着汚れ、塗料溶解も可能	液体	鉄鋼・SUS等	18kg缶
	CA-720	幅広い用途に使用出来る一般用途向け	液体	鉄鋼・SUS・アルミ等	17kg缶
	CA-100	有機物汚れ、虫や動物汚れに良好・低刺激性	液体	鉄鋼・SUS・アルミ・樹脂等	18kg缶
	CA-120	高圧スプレー洗浄用（低泡性）	粉末	鉄鋼・SUS等	18kg缶
中性タイプ	CN-80B	樹脂、粘着汚れ他一般用途向け	液体	鉄鋼・SUS・アルミ・樹脂等	18kgCN
	CN-10A	洗浄後は保護・つや出し効果あり	液体	鉄鋼・SUS・アルミ・樹脂等	18kgCN
酸性タイプ	CS-100	強酸性洗浄剤	液体	鉄鋼・樹脂等	18kg缶
	CS-200	鉄鋼・アルミ・樹脂用 鉄さび汚れ+油分汚れに良好	液体	鉄鋼・SUS・樹脂等	18kg缶
	CS-300	鉄鋼・アルミ・樹脂用 弱酸性（pH4）	液体	鉄鋼・SUS・アルミ・樹脂等	18kg缶
その他	CV-100	溶剤タイプ シンナー等の代替（労安法 非該当）	液体	鉄鋼・SUS・アルミ・樹脂等	18 L 缶
	CLR-30	洗浄兼防錆剤 洗浄後のすすぎが不要で一次防錆効果が得られる。	液体	鉄鋼・SUS・アルミ・樹脂等	18kg缶

鉄道車両下部パネル（特急）の洗浄試験 （3%水溶液（50℃×20分）浸漬後 高圧水洗浄）

他社中性洗浄剤

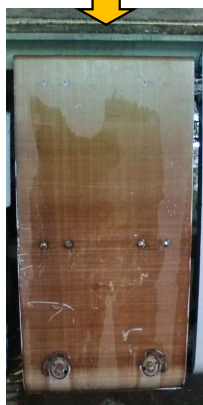

CA-120



● さび取り剤

	品名	特 徴	性状	対象素材	荷姿
酸性タイプ	SG-400	0℃程度の低温でもすばやく除錆できる。 腐食抑制効果を有する。周囲の設備を腐食しない。	液体	鉄鋼・SUS等	18kg缶

● 防錆剤

	品名	特 徴	性状	標準使用条件	荷姿
水溶性防錆剤	B F - 1 5 C	鉄鋼・鋳物・銅系金属の水溶液防錆剤 脱脂後・除錆後等の一時防錆に良好	液体	0.1～5%水溶液	18kg缶
	B F - 2 5	鉄系金属の水溶液防錆剤 非亜硝酸系	液体	0.5～5%水溶液	18kg缶
	B A - 2 0	アルミ・アルミ合金用の水溶性防錆剤 亜鉛・銅・鉄にも効果あり	液体	1～5%水溶液	18kg缶
その他	B C - 1 0	対象物に付着した水をすばやく置換して 発錆を防止する。そのまま塗装可能	液体	原液	18L缶

【鉄鋼のスポット試験】

脱脂したSPCC板に、水道水と、BF-15Cの1%水溶液を垂らし、24時間放置後の初錆状態を確認



【鋳鉄の切粉 試験】

- ① シャーレにろ紙と鋳鉄（FC-200）の切り粉を入れる。
- ② ①のシャーレに防錆剤の2%水溶液を注ぎ、5分間放置した後に水溶液を除去する。
- ③ 24時間後に錆の状態を確認する（シャーレを裏返して評価する）


鋳鉄非対応品 2%水溶液

BF-15C 2%水溶液




● 塗装剥離剤 関連

	品名	特 徴	性状	対象素材	性状
非塩素系	RA-500	アルカリ強力タイプ 剥離温度：常温～90℃	液体	鉄鋼・SUS・銅・真鍮・ マグネシウム等	18kg缶
	RA-540	アルカリ汎用タイプ 剥離温度：常温～90℃	液体	鉄鋼・SUS等	18kg缶
	RN-100	中性タイプ（低刺激性） 剥離温度：常温～90℃	液体	鉄鋼・アルミ・銅・真鍮・ 樹脂等	18kg缶
	RS-570	酸性強力タイプ 剥離温度：常温～50℃	液体	アルミ・ダイカスト・ 樹脂等	18kg缶
塩化メチレン系	CN-20M	中性タイプ（低刺激性） 剥離温度：常温	液体	鉄鋼・SUS・銅・真鍮・ アルミ等	20kg缶
	CA-10	アルカリ強力タイプ 剥離温度：常温	液体	鉄鋼・SUS等	20kg缶
	CS-16P	酸性強力タイプ 剥離温度：常温	液体	鉄鋼・銅・真鍮・ アルミ等	20kg缶
	CV-70	刷毛塗りタイプ 剥離温度：常温	粘性 液体	鉄鋼・SUS・銅・真鍮・ アルミ等	2kg缶
その他	SC-100	剥離促進剤 塩化メチレンに添加します。（弱酸性アルミ用）	液体		18kg缶
	HS-100	蒸発抑制剤 加温して使用する剥離剤に添加します。	液体		15kg缶
	UC-30	アンダーコート剤 事前に塗布することで剥離作業が簡易になります。	液体		18kg缶

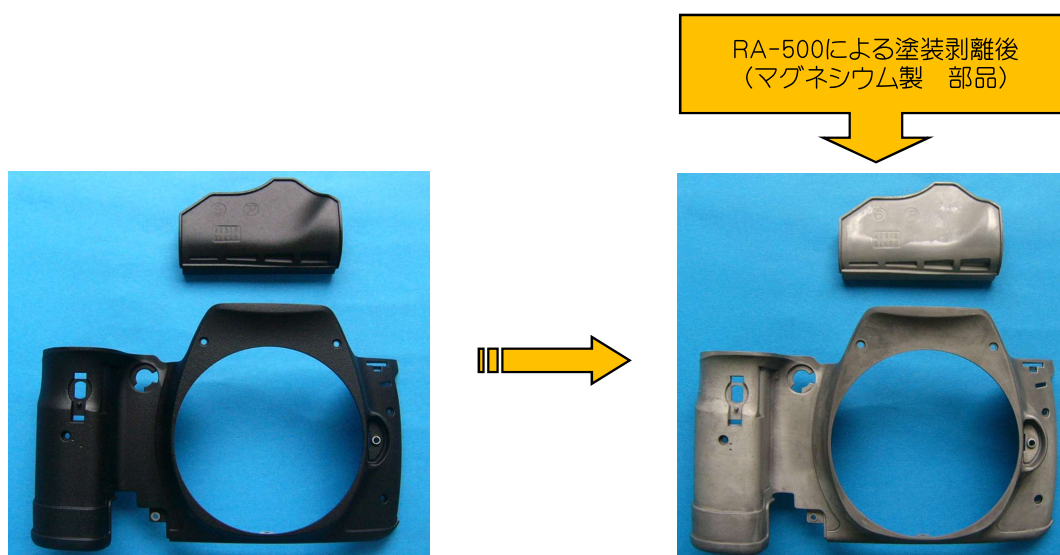

● 水洗式塗装ブース用クリーナー 関連

	品名	特 徴	性状	継続添加量 (水量1 tに対して)	包装
ク リ ー ナ ー	WB-700	広範囲の塗料に対して実績のある標準グレード	粉末	0.1~1Kg	18kg袋
	WB-750	塗料の分離性、フロックの浮上性アップ 防錆性を付与したアルカリタイプ	粉末	0.1~1Kg	15kg袋
防 錆 剤	WB-20	鉄製ブースに対し、必要に応じて添加。	液体	0.5~1Kg	20kg缶
消 泡 剤	WF-22	ノンシリコンタイプ 汎用グレード	液体	10~100ml	16kg缶
	WF-10E	ノンシリコンタイプ 消泡持続性良好	液体	10~100ml	18kg缶
消 臭 剤	WD-30	腐敗臭を消臭します。(数週間~2ヶ月持続) クリーナーWB-700、WB-750と併用します。	粉末	1Kg前後	10kg箱

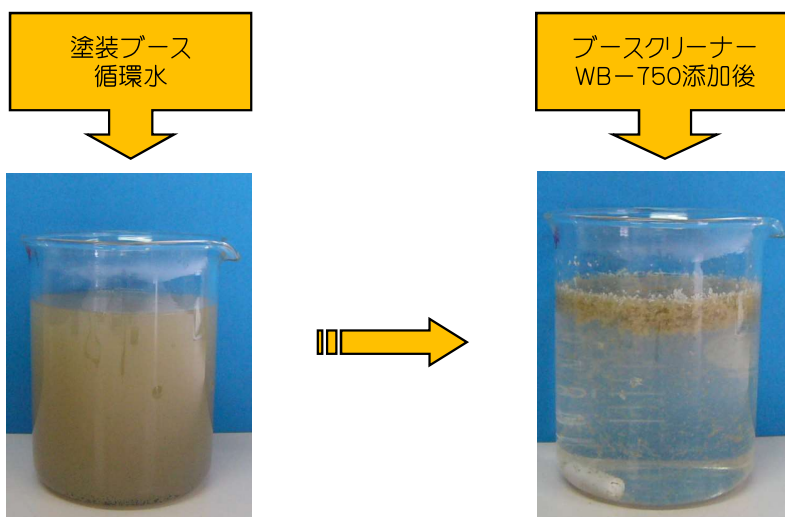

● その他の分野

	品名	特 徴	性状	標準使用条件	包装
アルミフィン用	フィンクリーナー	アルミフィン(エアコン室外機)等の洗浄剤 アルミ汚れ・腐食物への反応が早い	液体	5～10%水溶液	20kg缶
	クリーナーリンス	フィンクリーナー用中和剤 すすぎによりアルカリ残渣の完全除去が可能	液体	5～10%水溶液	16kg箱 (4kg×4)
	フィンコーティング	アルミフィンの表面保護剤 濡れたままでのコーティングが可能	エアゾール	エアゾールをスプレー	12本入り ケース
カーケミカル	カーシャンプー	汎用的なカーシャンプー	液体	3～30%水溶液	18L缶
	撥水シャンプー	シャンプーすすぎ後、撥水コート表面になる	液体	3～20%水溶液	18L缶
	マルチクリーナー	エンジンルーム内やボディの黒染み等 きつい汚れの洗浄	液体	10%水溶液～原液	18L缶
	タイヤワックス	タイヤの艶出し・汚れ防止	液体	原液塗布	18L缶
	マルチワックス	ボディー・タイヤ・樹脂部・ 革の艶出し、汚れ防止	液体	原液塗布	18L缶
その他	尿石除去剤	中性タイプの尿石除去剤 酸性タイプの使えない箇所で使用	液体	10%水溶液～原液	4L缶
	革用防汚剤	クルマの本革シートなどに使用 防汚処理後は汚れが付着しにくく取れやすい	液体	原液塗布後 熱風乾燥	4L缶

アルミフィン用クリーナー



↓↓↓ お問い合わせはコチラまで！ ↓↓↓

株式会社 中外技研

大阪市天王寺区上本町5丁目2番11号 上六新興産ビル3F
〒543-0001

TEL06-4305-7851 FAX06-4305-7852

E-mail info@chugai-giken.jp

ホームページ www.chugai-giken.jp